


รายละเอียดกระบะดัมพ์ติดตั้งบนรถยนต์บรรทุก 10 ล้อ

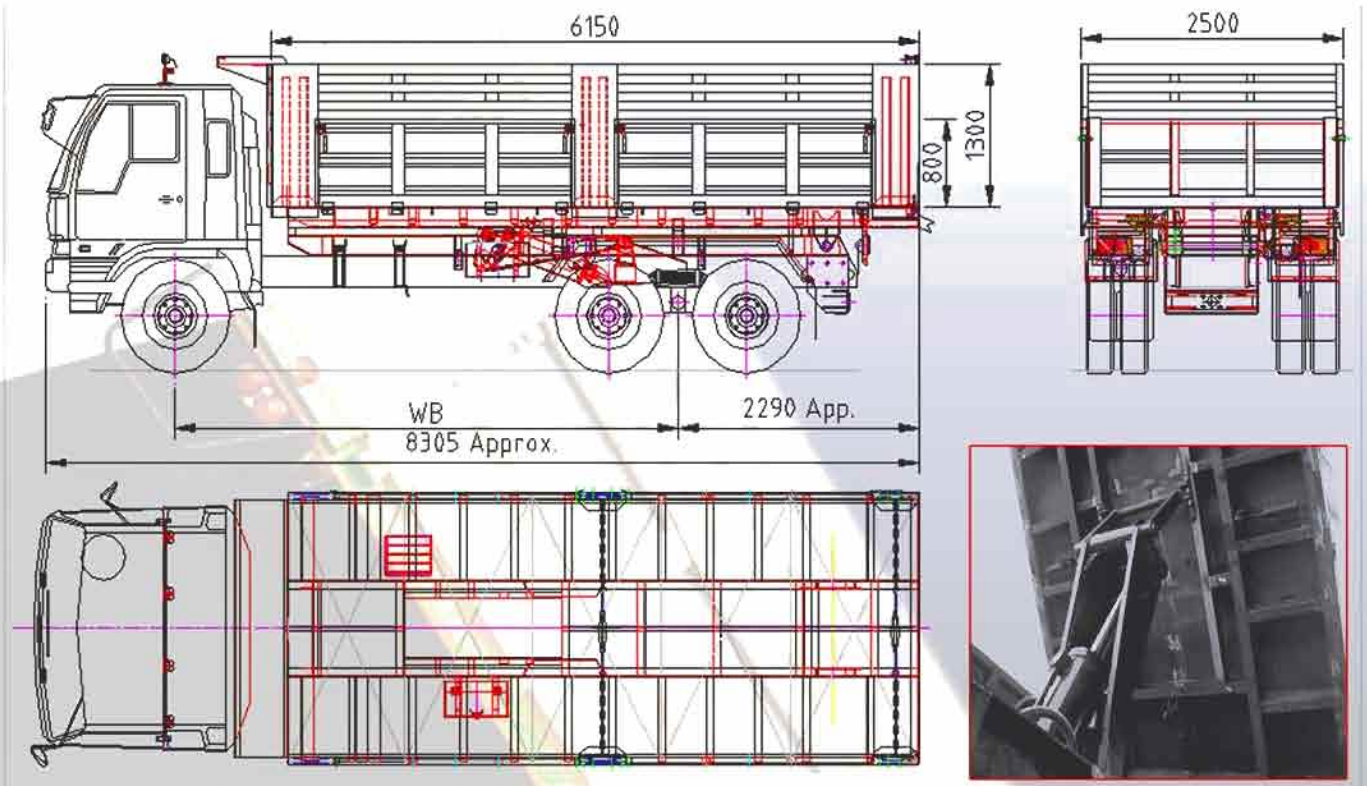

แบบมาตรฐานที่ติดตั้งกับรถยนต์บรรทุก 10 ล้อ

โครงสร้าง กระบะดัมพ์

- ซับเฟรม (Sub Frame) [- 200x75x75x10.5 mm.
- เฟรมข้าง (Side Frame) [- 125x60x6 mm.
- เฟรมขวาง (Cross Frame) [- 180x75x7x10.5 mm.
- พื้น (Floor) Steel Sheet Thickness 6 mm.คานรับพื้นเหล็กพับขึ้นรูป U หน้า 3 mm.
- ฝาข้าง (Side Panel) แบบเหล็กแผ่นเรียบใน หน้า 3.2 มม. เสริมโครงเหล็กคานนอก เพิ่มความแข็งแรง
- ราวคอก (Box Rail) แบบเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม 100x50x3 มม. ราวบนสุดใช้เหล็กกรีดลอนรูปตัว U [



โครงสร้าง มีนดง แข็งแรง เพื่อใช้งานหนัก และติดตั้งที่ออกแบบตามรับพื้น ที่ขนถ่ายต่อแรงกระแทก ใช้งานนานปี

CTV DOLL

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด

265 ม.4 ก.กลางเมือง ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
 265 M.4 Klangmuang Rd, Muagkao, Muang, Khonkaen 40000
 Tel. 043-261319-21, 261462-63, 341414-18 Fax. 043-261464
 Email : ctvsales@ctvdoll.co.th , Website : www.ctvdoll.co.th



มาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2000




อุปกรณ์ยกท่สำหรับรถบรรทุกดั้มพ์ 10 ล้อ

รายละเอียดกระบอกไฮดรอลิก และปั๊มไฮดรอลิก

กระบอกไฮดรอลิก (Hoist Cylinder)		ปั๊ม (Hydraulic Pump)	
รุ่น (Model)	20 CT	รุ่น (Model)	Mitsuboshi GPG 136 Series
อัตราแรงดัน (Rate Pressure)	100 kgf/cm ²	รอบการใช้งาน (Revolution)	600 ~ 1200 rpm. Cap. 28 – 35 tons
เส้นผ่านศูนย์กลาง (Inner Dia.)	220 มม.	อัตราขับ (Displacement)	136 cc/ rev
แกนกระบอก (Hyd. Shaft Dia.)	85 มม.	แรงดัน (Rate pressure)	100 kgf/cm ² Max. 120 kgf/cm ²
มุมยก (Tipping Angle)	50 มม.	ผู้ผลิต (Products by)	MITSUBOSHI HYDRAULIC CO., LTD
เวลาขึ้น/ลง (Up/Down Working)	20/20 วินาที		OSAKA, JAPAN

โครงสร้างมั่นคงแข็งแรง

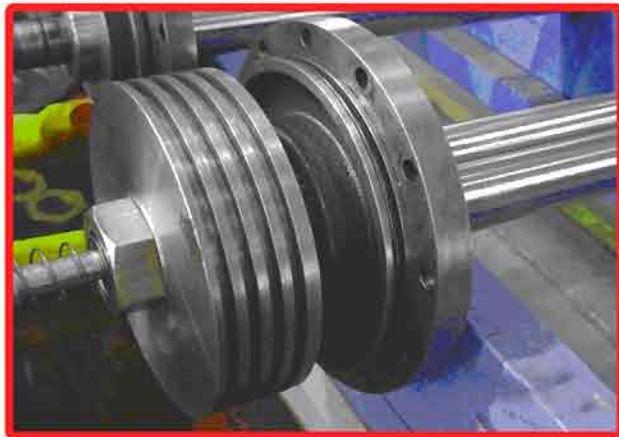

▲ แทวนลูกสูบ 4 ร่อง แท้จาก Japan

รับประกัน 1 ปี



▲ แกนกระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 85 มม.



▲ เสือกระบอกเส้นผ่าศูนย์กลางภายในขนาด 220 มม. (แท้จาก Japan)



▲ ชุดกระบอกไฮดรอลิกสำหรับกระบะดั้มพ์ 10 ล้อ

CTV DOLL

■ ขนาดกระบอกที่ใหญ่กว่า ทำให้มีพื้นที่หน้าตัดที่เพิ่มมากขึ้น จึงสร้างแรงดันในกระบอกได้อย่างเหนือชั้น

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด

265 ม.4 ก.กลางเมือง ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

Tel. 043-261319-21, 261462-63, 341414-18 Fax. 043-261464, Email : ctvsales@ctvdoll.co.th, www.ctvdoll.co.th